Каменка на трубе СТОУН
Руководство по эксплуатации

Каменка на трубе «СТОУН» устанавливается на банные печи серии «Императрица» с диаметром дымохода 114мм и предназначена для экранирования дымоходной трубы от жесткого инфракрасного излучения, увеличения теплоемкости всей конструкции.

Технические характеристики

Материал дымоходной трубы	Сталь 10
Материал пластин и элементов «сетки»	Сталь AISI 430; AISI 201
Ширина/Глубина/Высота	300x300x700 мм
Масса закладываемых камней общая	18 кг
Диаметр дымохода	114 мм
Толщина трубы дымохода	4 мм
Масса каменки	10 кг
Гарантийный срок эксплуатации	1 год

Рисунок 1 Конструкция каменки

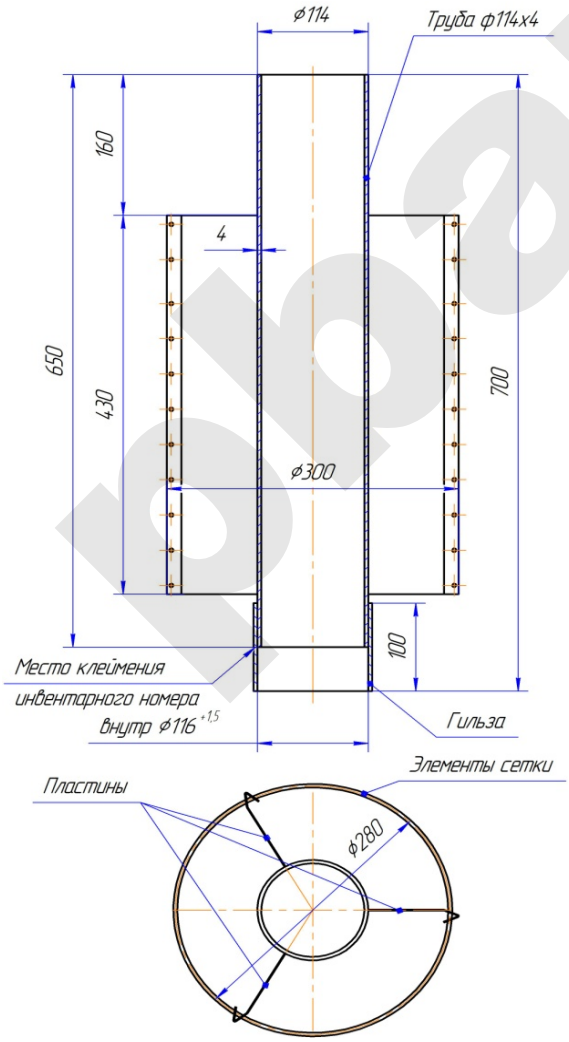

ВНИМАНИЕ! Перед вводом в эксплуатацию требуется предварительная топка печи с каменкой на открытом воздухе в умеренном режиме не менее 4 часов без закладки камней.

До первой топки с пластин каменки следует осторожно, не повредив поверхность, удалить защитную пленку.

Труба каменки «СТОУН» окрашена термостойкой эмалью, выдерживающей температуру 700°С. Следует избегать механических повреждений наружного слоя. Жаростойкая эмаль приобретает прочность только после первого протапливания печи.

В каменку следует закладывать экологически чистые камни, специально для этого предназначенные. Камни, подобранные с земли, могут содержать в большом количестве примеси серы и других веществ, которые делают их непригодными для использования. Перед

ipan.ru

укладкой камней их следует промыть под проточной водой.

Комплект поставки

п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Каменка в сборе	шт.	1
2	Руководство по эксплуатации	шт.	1
3	Упаковка	шт.	1

Упаковка. Транспортировка. Хранение.

*Упаковка***.** Каменки на трубе СТОУН упаковываются в картонную тару со знаками «Штабелирование ограничено», «Предел по количеству ярусов в штабеле».

*Транспортировка***.** Допускается штабелирование упакованных каменок плашмя не более чем в 3 яруса, допустима нагрузка на упаковку не более 20 кг. Подвергать ударным нагрузкам, сильной вибрации запрещается. Перемещать тару с каменками только в крытом, сухом транспорте.

*Хранение***.** Хранение каменок в таре допускается в сухом помещении, при штабелировании не более чем в три яруса. Беречь от влаги и огня! Требуется осторожное обращение из-за наличия ажурных деталей!

Транспортировка и хранение изделия в таре по ГОСТ 7691. Температура хранения от 10 до 25°С. Влажность не более 70%. Хранить на расстоянии не менее 1 м от обогревателей. Транспортировка без тары не рекомендуется, хранение без тары допускается по ГОСТ 15150-69, группа 3 (закрытые помещения с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий) при температуре от -60 до +40°С и относительной влажности воздуха не более 80% (при +25°С)

Утилизация

Каменки на трубе СТОУН не требуют подготовки к утилизации, включая их разборку, сортировку и чистку. Не содержат токсичных и опасных веществ для человека или окружающей среды. После окончания срока службы и демонтажа, допускается утилизация по правилам утилизации общепроизводственных отходов.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняется фирмой-продавцом

ООО «ЗАВОД ДОБРОСТАЛЬ»
445045, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Ярославская, 8
тел. 8 (800) 500-6-407
www. dobrostal.ru
e-mail: info@dobrostal.ru
Изделие/модель _____
Заводской/серийный номер _____
Наименование фирмы продавца _____
Адрес фирмы продавца _____
Телефон и подпись продавца _____
Дата продажи «____»_____20___г.

*Гарантия действительна при предъявлении настоящего гарантийного талона, полностью и правильно заполненного.

*В течение гарантийного срока Покупатель имеет право на бесплатный ремонт механических частей, имеющих неисправности, являющиеся следствием заводских дефектов, и на замену дефектных комплектующих.

*Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- несоблюдение рекомендаций по монтажу и эксплуатации, изложенных в данном «Руководстве по эксплуатации»;
- при наличии механических или химических повреждений изделия, причиненных владельцем либо третьими лицами;
- на лакокрасочное покрытие (его повреждение не отражается на эксплуатационных качествах);
- на изделия, вышедшие из строя в результате несоблюдения правил эксплуатации и ухода; при использовании не по назначению, самовольного изменения конструкции и (или) ремонта изделия, когда повреждения или неисправности вызваны стихийным бедствием (пожаром, затоплением и т.д.).

*Допускается появление поверхностной коррозии на трубе и гильзе каменки (материал трубы и гильзы не является коррозионно-устойчивым). Как правило, это последствия нарушения условий транспортировки и хранения.

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен. Изделие проверено в моем присутствии. Претензий к внешнему виду, комплектации и работоспособности не имею. С требованиями, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования изделия, ознакомлен, о возможных последствиях несоблюдения соответствующих требований предупрежден, руководство по эксплуатации получил.

_____ _____

Ф.И.О. подпись

pban.ru